TERRADECK

OUTDOOR SYSTEMS

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

# TERRADECK

*данные представителя

# МОНТАЖНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Монтажные и декоративные элементы это основные универсальные элементы для строительства террас, учитывающие все особенности монтажа. В большинстве случаев для построения террасы используются следующие конструктивные элементы: регулируемые опоры, алюминиевые монтажные лаги, окантовочные F-профили, профили примыкания к вертикальным ограничителям (например стенам), клемма для крепежа доски.

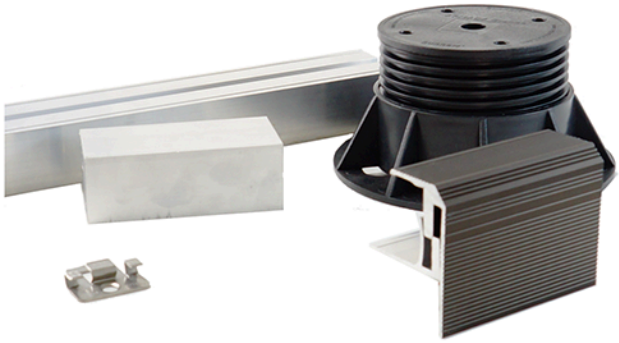

## МОНТАЖНЫЕ ЛАГИ

### TERRADECK 100

Материал: алюминий;
Размер: 35x50x4000 мм;
Расход на 1 кв.м.: 2,5-2,8 п.м;
Несущая способность*: 1000 кг.
* на пролете 400 мм

*вид сверху




*вид сбоку

### TERRADECK 75

Материал: алюминий;
Размер: 30x48x4000 мм;
Расход на 1 кв.м.: 2,5-2,8 п.м;
Несущая способность*: 900 кг.
* на пролете 400 мм




*вид сбоку

## ПРИМЕНЕНИЕ

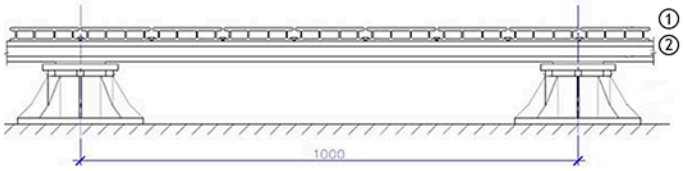


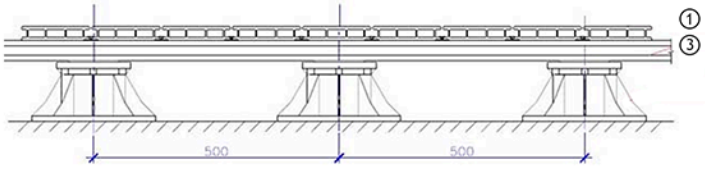


① -террасная доска; ② -лага TERRADECK 100/TERRADECK 75; ③ -лага ДПК

Основная несущая и опорная конструкция для террасного покрытия. Лаги из алюминия устойчивы к агрессивным средам и к влаго-температурным перепадам. Имеют высокую несущую способность, превышающую в 2-3 раза несущую способность лаг из ДПК или дерева (при сравнении аналогичных размеров). В случае использования дополнительного несущего каркаса (из металла либо ленточного фундамента), регулируемых опор - использование алюминиевых лаг позволяет сократить количество опорных конструкций до 2-х раз.

# ПРОФИЛЬ ПРИМЫКАНИЯ

Материал: алюминий анодированный ;
Длина: 3000 мм;
Цвета: черный, коричневый, шампань.

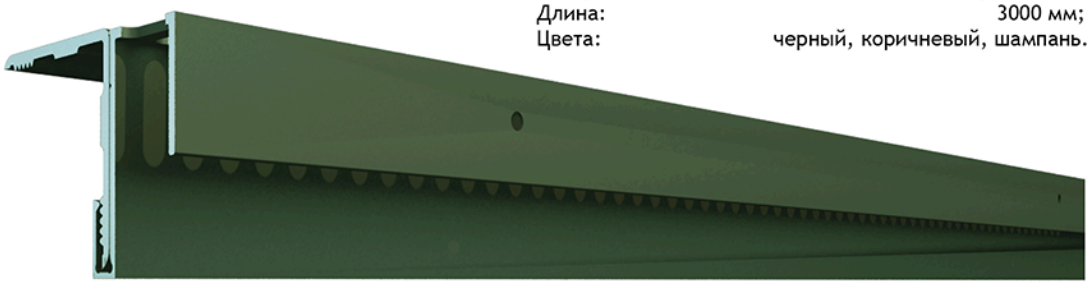



шампань; коричневый; черный;

## ПРИМЕНЕНИЕ

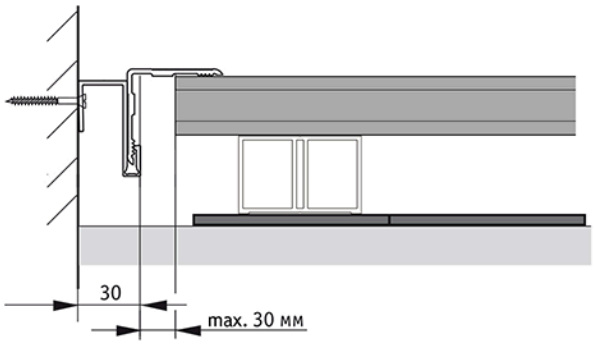


Для выполнения примыкания террасного настила к стене либо иному другому вертикальному ограничителю может применяться алюминиевый пристеночный профиль Terradeck. Такое примыкание обеспечивает расширение профилей террасной доски при одновременном сокрытии места стыка стены и настила. Через отштампованные отверстия в алюминиевом профиле обеспечивается вентиляция пространства под настилом.

# F-ПРОФИЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Материал: алюминий анодированный;
Длина: 3000 мм;
Цвета: шампань, коричневый, черный.

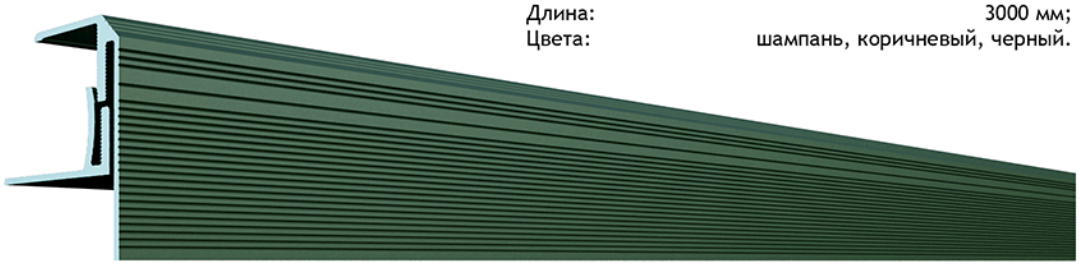



шампань; коричневый; черный;

## ПРИМЕНЕНИЕ

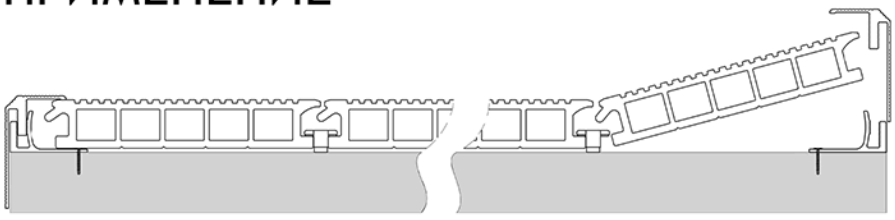

Окантовочный элемент террасного настила в виде F-профиляиспользуются в следующих случаях:

- для декоративной окантовки края террасного настила;
- для защиты от истирания наиболее нагружаемых при эксплуатациях угловых элементов лестничных маршей;
- для начала и окончания монтажа террасы.

Универсальность конструкции F-профиля позволяет использовать его при монтаже террасной доски высотой от 22 до 30 мм.

# КЛЕММА МОНТАЖНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

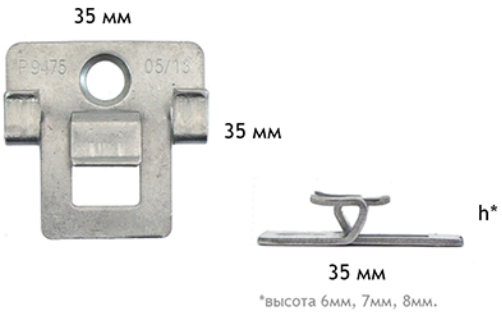


Основной материал винтовых опор это полипропилен, что позволяет регулируемым опорам быть влагостойкими, морозостойкими, не гнить, не разрушаться, противостоять агрессивным средам, принимать на себя существенные нагрузки аналогичные для фальшполов на металлических опорах. Пространство между гидроизоляцией и террасными покрытием позволяет разместить все необходимые коммуникации, также как и в фальшполах используемых в помещениях.

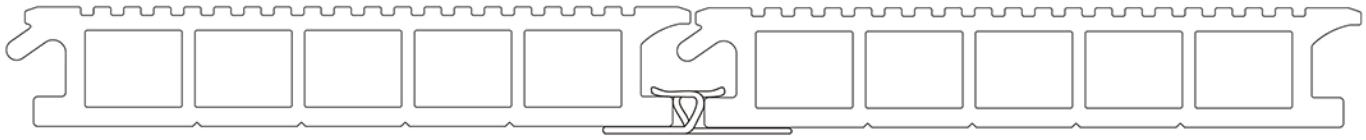

# РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ SUPPORT

Регулируемые опоры Support - экономичное профессиональное решение для корректировки высот и "разуклонки" при монтаже террасы и эксплуатируемой кровли.
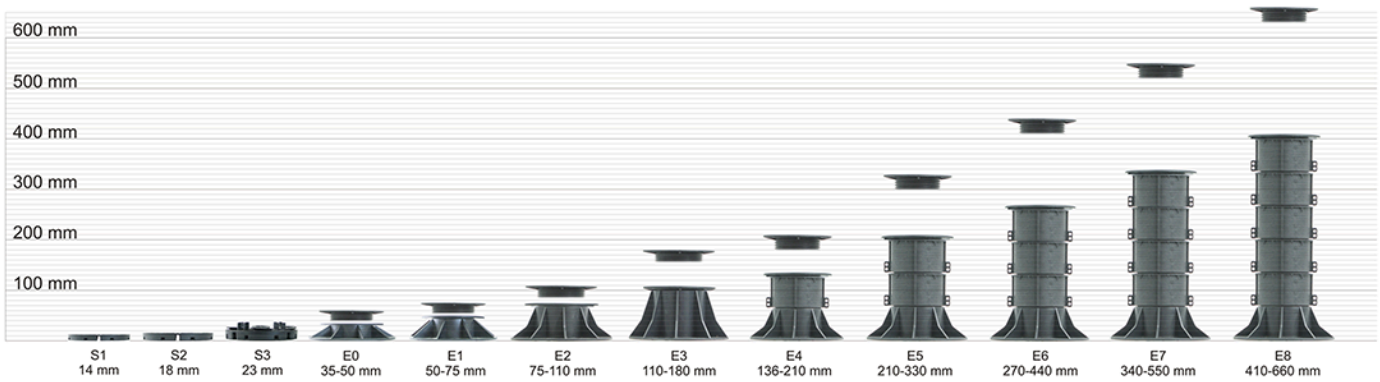
Опоры Support - это универсальное решение для монтажа террасного покрытия из гранитных и бетонных плит, садового паркета и террасной доски, а также любых других видов покрытий, включая "зеленую кровлю" и обычные материалы для чернового пола, такие как фанера и ГВЛ плиты.